


## Teléfono IP Empresarial Fanvil V66 Pro

V66 Pro es un teléfono empresarial con pantalla a color que integra audio y vídeo, diseñado para usuarios empresariales avanzados que se centran en una comunicación eficiente. Con un estilo de diseño estético original, V66 Pro presenta una "pantalla inteligente flotante" en color de alta definición de 7 pulgadas y una magnífica calidad de sonido de ultra alta definición. Tiene Bluetooth 5.4 incorporado y Wi-Fi de doble banda 2.4G/5G y es compatible con Wi-Fi 6. Combinado con un mango inalámbrico Bluetooth, brinda a los usuarios una excelente interacción y una cómoda experiencia de comunicación interconectada en tiempo real.

### Características Principales

- ✓ El material antibacteriano de la superficie del auricular y del teclado inhibe eficazmente más del 99,5% del crecimiento de bacterias.
- ✓ Pantalla de 7" ajustable (0° a 40°) para diferentes ambientes de iluminación.
- ✓ Poder recibir videollamadas con códec de vídeo H.264
- ✓ Disponible para vincularse con productos de seguridad, se puede personalizar fácilmente en varias soluciones de seguridad para reducir la inversión.
- ✓ Admite códec de audio G.722 y Opus, audio HD en altavoz y auricular
- ✓ Admite conferencia de audio de 6 vías
- ✓ Wi-Fi de doble banda 2.4G/5G incorporado y compatible con Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.4, logrando una conectividad más flexible
- ✓ El teléfono inalámbrico Bluetooth proporciona una excelente experiencia de audio para espacios de trabajo abiertos y conectados instantáneamente
- ✓ Dos métodos de instalación: soporte de escritorio y montaje en pared
- ✓ Hasta 116 (29\*4) teclas DSS, cada tecla DSS se puede configurar como tecla de línea/BLF/marcación rápida).

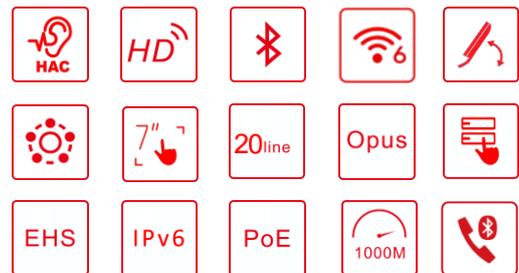

### Características Generales

- 20 líneas SIP
- Voz HD
- Soporte para recibir video llamadas
- Puertos Gigabit duales, habilitado para PoE
- Pantalla a color de 7 pulgadas (1024x600)
- Modo auricular/manos libres/auriculares
- Teclas DSS inteligentes (botones virtuales)
- Soporte de escritorio/montaje en pared (opcional)
- Fuente de alimentación externa opcional
- Auricular con interruptor de sensor de efecto Hall
- Auricular inalámbrico Bluetooth

### Funciones del Teléfono

- Agenda telefónica local (2000 entradas)
- Agenda telefónica remota (XML/LDAP)
- Registros de llamadas (entradas/salidas/perdidas, 1000 entradas)
- Lista de bloqueados/Lista de permitidos
- Protector de pantalla
- Indicación de mensaje en espera de voz (VMWI)
- DSS/teclas programables programables
- Sincronización de hora de red
- Bluetooth 5.4 incorporado: admite auriculares Bluetooth/emparejamiento de dispositivos móviles
- Wi-Fi de doble banda 2,4G/5G integrado y compatible con Wi-Fi 6

- Admite auriculares inalámbricos Plantronics (a través del cable Plantronics APD-80 EHS)
- Admite auriculares inalámbricos Jabra (a través del cable Fanvil EHS20 EHS)
- Grabación de soporte (a través del servidor)
- URL de acción/URI activa
- uaCSTA
- Punto de acceso SIP
- Multidifusión
- Plan de Acción
- Escucha en grupos

### Funciones de Llamada

- Llamar / Responder / Rechazar
- Silenciar / Activar silencio (Micrófono)
- Llamada en espera / Reanudación
- Llamada en espera
- Intercomunicador
- Pantalla de identificación de Llamadas
- Marcación rápida
- Llamada anónima (Ocultar identificador de llamadas)
- Desvío de llamadas (siempre/ocupado/sin respuesta)
- Transferencia de llamadas (atendida/desatendida)
- Estacionamiento/Recogida de llamadas (Dependiendo del servidor)
- Rellamada
- No molestar
- Respuesta automática
- Voice Message (con servidor)
- Conferencia de audio de 6 vías
- Línea directa
- Escritorio compartido
- BLF
- Marcación directa IP

### Audio

- Micrófono/altavoz de voz HD (auricular/manos libres, respuesta de frecuencia de 0 ~ 7 KHz)
- Teléfono HAC
- Muestreo ADC/DAC de banda ancha de 16 KHz
- Códec de banda estrecha: G.711a/u, G.723.1, G.726, G.729, G.729A, G.729B, G.729AB, iLBC
- Códec de banda ancha: G.722, Opus
- Cancelador de eco acústico (AEC) full-duplex
- Detección de actividad de voz (VAD) / Generación de ruido de confort (CNG) / Estimación de ruido de fondo (BNE) / Reducción de ruido (NR) / Control automático de ganancia (AGC)
- Ocultación de pérdida de paquetes (PLC)
- Búfer de fluctuación adaptativo dinámico
- DTMF: dentro de banda, fuera de banda (RFC2833/ SIP INFO)
- Monitoreo de calidad de voz VQM

### Video

- Decodificación de Video: H.264
- Resolución de Video llamada: QVGA/CIF/VGA/4CIF/720p/1080p

### Network

- Físicas: Ethernet 10/100/1000 Mbps, puerto de puente dual para derivación de PC
- Modo IP: IPv4/IPv6/IPv4&IPv6
- Configuración IP: IP Estática / DHCP / PPPoE
- Control de Acceso a la Red: 802.1x
- VPN: OpenVPN/L2TP
- VLAN
- LLDP
- CDP
- QoS

- RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035)
- Modo de seguridad Wifi: WPA/WPA2-PSK/802.X EAP

### Protocolos

- SIP2.0 over UDP/TCP/TLS
- RTP/RTCP/SRTP
- STUN
- DHCP
- CDP
- LLDP
- PPPoE
- 802.1x
- 802.11ax
- OpenVPN
- SNTP
- FTP/TFTP
- HTTP/HTTPS
- TR-069
- AES128 & AES256

### Implementación y Gestión

- Aprovisionamiento automático a través de FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PNP/TR-069
- Portal de Gestión Web
- Volcado de paquetes basado en web
- Configuración Exportar / Importar
- Importación/Exportación de agenda telefónica
- Actualización de firmware
- Registro del sistema

### Especificaciones Físicas

- LCD: pantalla a color de 7 pulgadas (1024x600), IPS
- Teclado: 27 teclas, incluidas
  - 5 teclas de función (Contacto, MWI, Silencio, Auriculares, Rellamada)
  - 4 teclas de navegación
  - 1 tecla Aceptar
  - 1 tecla de retorno
  - 12 teclas de dígitos telefónicos estándar
  - 2 teclas de control de volumen, arriba / abajo
  - 1 tecla manos libres
- Registro del Sistema
- Auricular inalámbrico Bluetooth (BTH60) x1
- Auricular HD (RJ9) x1
- Cable de auricular RJ9 estándar x1
- Cable Ethernet CAT5.E de 1,5 m x1
- Soporte de escritorio x1
- Luz indicadora de estado x1 (roja)
- Puerto RJ9 x2: Auricular x1, Auricular x1
- Puerto RJ45 x2: Red x1, PC x1 (conectado a la red)
- Puerto USB2.0 x1: Estándar A, conexión con controlador Flash y auriculares USB
- Puerto de bloqueo de seguridad x1
- Alimentación: DC12V/1.5A o PoE
- Disipación de energía: en espera 1,9 W, alta: 8,9 W (fuente de alimentación)
- Disipación de energía: en espera 3,2 W, alta: 12,1 W (POE)
- Temperatura de trabajo: 0 ~ 45 °C
- Humedad de trabajo: 10~95%
- Instalación:
  - Soporte de escritorio
  - Montado en la pared (Opcional)
- Color: bronce
- Cantidad/caja: 10 unidades
- Peso neto/caja: 17,96 kg
- Peso bruto/caja: 19,06 kg

- Dimensiones del dispositivo: 245,4x252,5x63mm

- Dimensiones de la caja de regalo: 357x258x71 mm

- Dimensiones exteriores del CTN: 534x380x377 mm (10 PCS)

The above specifications may be updated in the future without prior notice. All hardware/software/physical features should be based on the final shipped products.  
For more information, please visit: [www.fanvil.com](http://www.fanvil.com)

---

[www.fanvil.com](http://www.fanvil.com)

Add: 10F, Block A, Dualshine Global Science Innovation Center, Honglang North 2nd Road, Bao'An District, Shenzhen, China

Tel: +86-755-2640-2199 Fax: +86-755-2640-2618 Email: [sales@fanvil.com](mailto:sales@fanvil.com)

