


Divisores Digitales para CATV serie GS

GS-2



- * Los divisores de la serie GS cumplen con los nuevos requerimientos de las redes HFC para televisión digital y retorno con un ancho de banda efectivo desde 5 Mhz hasta 1 Ghz.

GS-3

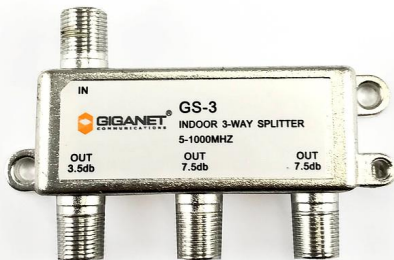

- * Ideal para TV digital y retorno

- * 130 dB RFI, Blindaje de rf
Caracaza metálica
Tapa metálica soldada

GS-4



- * Terminado en Nickel Plateado

- * Puertos F con terminación plana conforme normativa SCTE



Especificaciones

| Parámetro | Rango de Frecuencia (Mhz) | GS-2 | GS-3 | GS-4 |
|--|---------------------------|------|-----------|------|
| Pérdida de inserción dB Máximo | 5 - 15 | 3.5 | 3.7 / 6.9 | 7.0 |
| | 16 - 40 | 3.6 | 3.7 / 6.9 | 6.8 |
| | 41 - 450 | 3.7 | 3.7 / 7.0 | 7.0 |
| | 451 - 750 | 3.8 | 3.9 / 7.5 | 7.5 |
| | 751 - 1000 | 4 | 4.0 / 8.0 | 8.1 |
| Aislamiento (dB) | 5 - 15 | 26 | 30 | 25.0 |
| | 16 - 40 | 45 | 38 | 38.0 |
| | 41 - 450 | 31 | 30 | 28.0 |
| | 451 - 750 | 31 | 28 | 25.0 |
| | 751 - 1000 | 30 | 25 | 22.0 |
| Pérdida de retorno de entrada dB Mínimo | 5 - 15 | 25 | 25 | 22.0 |
| | 16 - 40 | 26 | 28 | 25.0 |
| | 41 - 450 | 26 | 28 | 25.0 |
| | 451 - 750 | 26 | 28 | 23.0 |
| | 751 - 1000 | 25 | 24 | 22.0 |
| Pérdida de retorno de salida dB Mínimo | 5 - 15 | 26 | 25 | 24.0 |
| | 16 - 40 | 35 | 35 | 32.0 |
| | 41 - 450 | 26 | 30 | 25.0 |
| | 451 - 750 | 26 | 25 | 22.0 |
| | 751 - 1000 | 25 | 24 | 22.0 |

