




HP7 **2K**

Videoportero doméstico inteligente

Una opción conectada para un acceso al hogar más seguro e inteligente

Actualice su antiguo intercomunicador y manténgase siempre conectado a Internet, accesible de forma remota y controlable mediante una aplicación. El primer videoportero HP7 de EZVIZ maximiza la comodidad de los propietarios para ver, hablar y permitir el acceso a los visitantes aunque no estén en casa. También mejora la seguridad en el hogar, ya que la cámara y el teléfono 2 en 1 para exteriores ayudan a grabar videos con una claridad de 2K y detectan personas con notificaciones móviles en tiempo real.



Resolución de 2K



Pantalla táctil a color de 7 pulgadas



Desbloqueo remoto de puerta/portón¹



2 hilos



Detección Inteligente de Movimiento de Personas



Comunicación bidireccional (compatible con la función de cambio de voz)



Timbre incorporado con varios tonos de llamada



Desbloqueo por tarjeta RFID inteligente (3 tarjetas incluidas)



Diseño resistente a la intemperie



Incluye 3 tarjetas para escribir el nombre



Compatible con Wi-Fi de doble banda de 2,4 / 5 GHz



Admite tarjetas microSD (hasta 512 GB) y almacenamiento en EZVIZ CloudPlay²

Fabricada para ofrecer protección a casas y villas

El HP7 es ideal para cualquiera que desee reemplazar su voluminoso intercomunicador en una casa renovada, o para aquellos que se mudan a una villa espaciosa y necesitan una comunicación cómoda y una seguridad confiable. Este elegante kit combina un videotimbre de exterior 2 en 1 con un monitor grande para interiores y se adapta fácilmente a cualquier estilo de hogar.



Instalación de 2 hilos
(También compatible con sistemas de 4 hilos)




Videoportero a prueba de agua



Doble control de puerta/portón¹

Longitud del cable

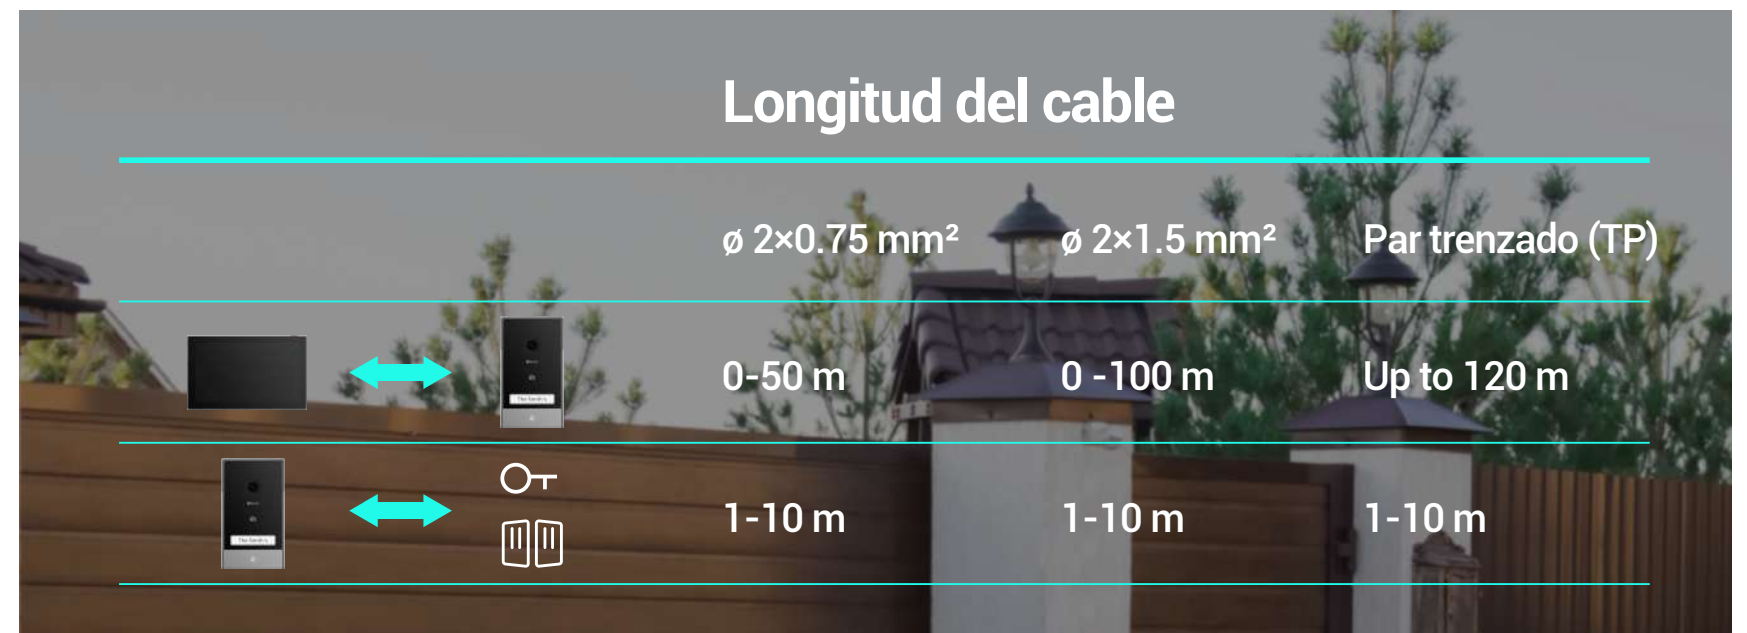

Controle su puerta fácilmente, incluso de forma remota

Olvídese de las llaves colgantes pesadas. El HP7 proporciona controles de acceso mucho más sencillos a la vez que añade protección visual para verificar a los visitantes.



Apertura por deslizamiento con RFID inteligente
(3 tarjetas incluidas)



Desbloqueo a través del monitor interior



Apertura de puerta a través de la aplicación EZVIZ

Monitor táctil todo en uno para comunicación y control

La pantalla táctil a color de 7 pulgadas permite configurar y gestionar el videoportero exterior, responder a los visitantes y guardar los videoclips importantes. Cada vez que un visitante llame a su puerta, la pantalla interior se iluminará automáticamente para hacerle saber quién está fuera.

Funciones versátiles

Vista en vivo nítida

Comunicación bidireccional

Desbloqueo de puerta/portón

Historial de video y almacenamiento

(Soporta tarjeta microSD de hasta 512 GB)



Responder desde lejos nunca fue tan fácil

Aunque no esté en casa, el HP7 se asegura de que no se pierda ninguna visita. También puede utilizar su teléfono para mantenerse conectado y abrir la puerta a los invitados de forma remota. Cuando responda a extraños no invitados, puede activar el cambio de la función de voz para no ser identificado y añadir otro nivel de protección.

 **Comunicación Bidireccional**



Desbloqueo remoto




Cambiador de voz para protección de privacidad

Hola, tienes una entrega.



Gracias, por favor déjalo fuera de la puerta.

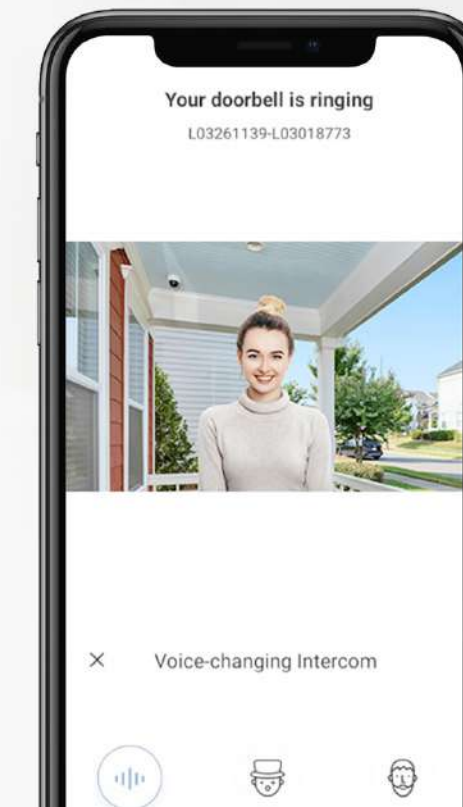

Impresionante 2K






Visión de siguiente nivel para un intercomunicador doméstico

El HP7 está diseñada para ofrecer una imagen nítida y ultrapanorámica, tanto de día como de noche. Gracias al ángulo de visión de 162 grados y una lente 2K, puede ver fácilmente a un cartero de pies a cabeza sin detalles pixelados ni borrosos. La cámara del videoportero HP7 también proporciona visión nocturna infrarroja de 5 metros para una mayor tranquilidad las 24 horas del día, los 7 días de la semana.



Seguridad mejorada con detección inteligente de movimiento de personas

Cada vez que el videoportero HP7 detecte actividad de personas en la puerta de su casa, le enviará notificaciones móviles de inmediato en caso de que haya un invitado no deseado. También puede ajustar la sensibilidad de detección y configurar zonas de detección específicas para reducir las alertas no deseadas.

-  **Detección Inteligente de Movimiento de Personas**
-  **Zona de detección personalizable**
-  **Sensibilidad de detección ajustable**
- FREE** Sin cuota de suscripción



Características diseñadas para una mayor comodidad



Sepa a qué puerta llamar con las tarjetas de nombre retroiluminadas



Personalice el timbre con múltiples opciones de tonos de timbre³

Diseño elegante que realza su puerta principal

El kit HP7 adopta un aspecto refinado y minimalista, con un negro brillante sencillo y uniforme para ambos dispositivos. Destacándose de los intercomunicadores tradicionales, el HP7 satisface los gustos modernos para un hogar con estilo. Además, la pantalla del monitor interior maximiza el área táctil, lo que mejora toda la experiencia del usuario.



Conexión estable para un mayor rendimiento

Para maximizar la experiencia de conexión con los controles remotos, puede conectar el monitor interior a la banda de 2.4 o 5 GHz. Disfrute de un Wi-Fi potente con menor latencia, mayor ancho de banda y una señal estable.



2.4 GHz

5 GHz



Placer visual mejorado con archivos de video más pequeños


En comparación con la tecnología de compresión de video H.264 predominante, H.265 crea una experiencia de visualización más fluida con los videos grabados. Mientras tanto, no tendrá que preocuparse de que los archivos de video grandes ocupen demasiado espacio de almacenamiento: la tecnología H.265 reduce su tamaño hasta en un 50%⁴.

50% ↓
Espacio de Almacenamiento de Video

50% ↓
Ancho de Banda Requerido



Es compatible con la tarjeta MicroSD²

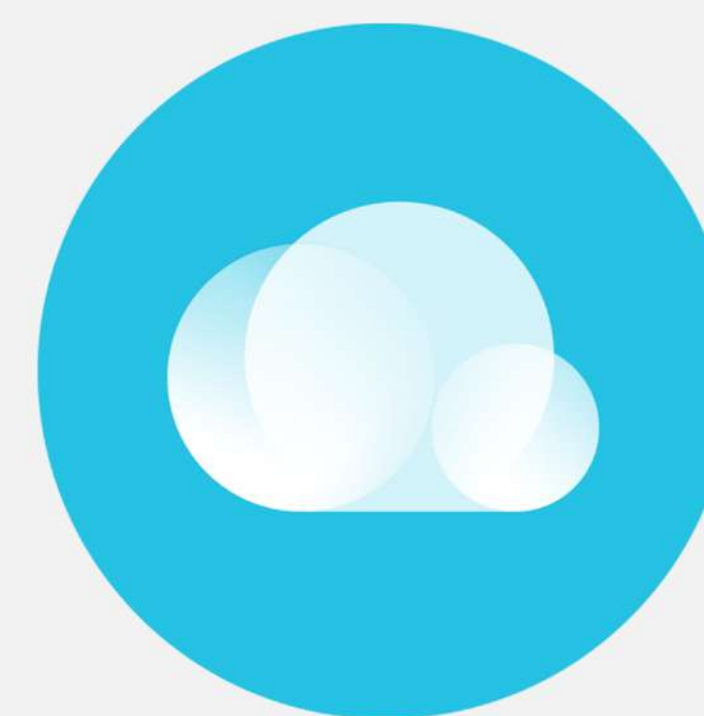

Soporta almacenamiento en EZVIZ CloudPlay²


Hacemos todo lo posible para proteger sus datos y su privacidad

Diseñamos el producto para proteger cuidadosamente sus datos y privacidad. También puede configurar zonas sin filmación para asegurarse de que la grabación solo se realice cuando sea apropiada y esté permitida.



EZVIZ ha sido galardonada por DNV en materia de seguridad de la información (ISO/IEC 27001:2013), **protección de datos personales** (ISO/IEC 27701:2019), **seguridad en la nube** (CSA STAR) y más.

Zona de privacidad⁶

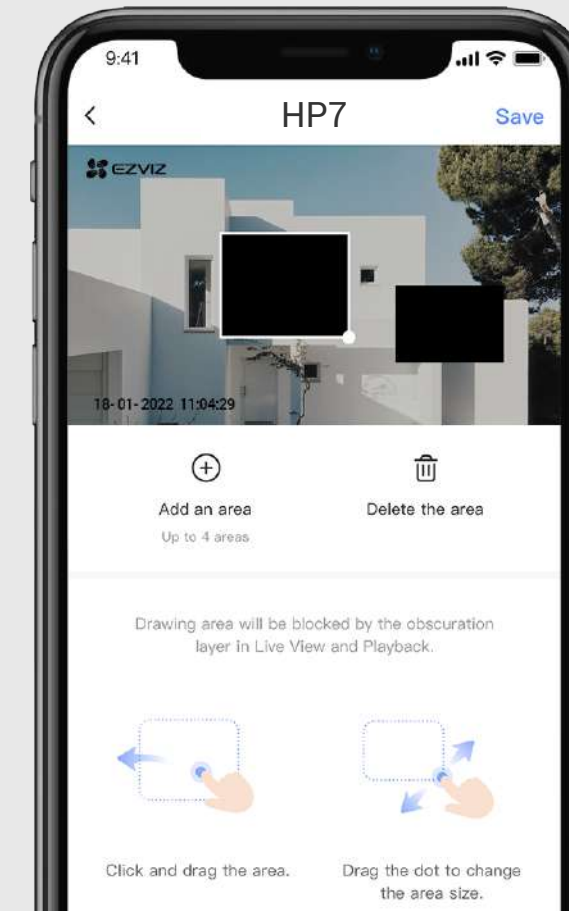

AES-128

Cifrado de datos

TLS

Cifrado de transmisión de datos

1 Para comprobar los requisitos de instalación y la compatibilidad del producto, consulte el Manual del usuario para obtener información detallada.

2 Se debe adquirir por separado una tarjeta de almacenamiento local. El servicio de almacenamiento en la nube solo está disponible en algunos mercados. Por favor, verifique la disponibilidad antes de realizar cualquier compra.

3 Los usuarios pueden personalizar el tono de llamada enviado por la pantalla interior mediante controles táctiles o a través de la aplicación EZVIZ. El timbre de exterior solo proporciona un tono de llamada predeterminado y no se puede personalizar.

4 Datos de los resultados de las pruebas del laboratorio EZVIZ en condiciones estándar. Variará en función de la frecuencia y la complejidad de la actividad capturada, así como de otros factores ambientales.

Especificaciones CS-HP7-R105-1W2TFC

Timbre de exterior

Sensor de Imagen	CMOS de escaneo progresivo de 1/2.7" (Soporta baja sensibilidad de luz)
Lente	2.0 mm @ F2.2, ángulo de visión: 162° (Diagonal)
Día y Noche	Filtro de corte IR con conmutación automática, luz infrarroja de 850 nm x 2 (máx. 6 m)
Máx. Resolución	2048 × 1296
DNR	2D / 3D DNR
Compresión de Video	H.265 / H.264
Tasa de Cuadros por Segundo	Máx: 15fps; Autoadaptativa durante transmisión de red

Conexión y función

Método de conexión	Conexión por cable (2 cables, compatible con 4 cables), transmisión de señal digital
Distancia de transmisión	Φ 2 x 0.75 mm ² , máx. 50 m Φ 2 x 1.5 mm ² , máx. 100 m Par trenzado, máx. 120 m
Apertura de puerta (Portón)	Soporta 2 puertos de cableado. Distancia de 1-10 m. El panel de intercomunicación proporciona una conexión de contacto "seco", sin corriente eléctrica, para conectar con el botón de la puerta automatizada, capacidad de apertura de la puerta: 12V / 2A
Desbloqueo (Abrepuertas eléctrico)	Soporta 2 puertos de cableado. Distancia de 1-10 m. El abrepuertas eléctrico o cerradura que utilice debe tener memoria mecánica; la alimentación del abrepuertas eléctrico o cerradura no debe superar los 12V / 1.1A. De lo contrario, se debe seguir el manual del
Métodos de apertura de puerta	1. Desbloqueo con tarjeta RFID (2 tarjetas) 2. Desbloqueo remoto a través de la aplicación 3. Desbloqueo a través de la pantalla interior

Interfaz del timbre para exteriores

Entrada de Audio	Micrófono integrado de alta sensibilidad
Salida de Audio	Altavoz integrado de alta potencia
Botón de timbre	Sí. La luz se puede encender o apagar.
Tarjetas de nombre	Tres tarjetas de nombre para escribir a mano en total (una ya está en el panel de intercomunicación). La luz se puede encender o apagar.
Terminal	Dos puertos de cableado para conectar la pantalla. Dos puertos de cableado para conectar la puerta. Dos puertos de cableado para conectar el abrepuertas

Funciones

Alarma Inteligente	Detección de movimiento de personas inteligente, detección de merodeo
Alarma antisabotaje	Soporta
Intercomunicador de Video	Video de comunicación bidireccional de larga

General

Condiciones de Funcionamiento	-30 °C a 60 °C , Humedad 95% o menos (sin condensación)
Grado de IP	Resistente al agua, con cubierta protectora
Tamaño	161 x 87 x 20 mm (6.34 x 3.42 x 0.79 pulgadas)

Especificaciones CS-HP7-R105-1W2TFC

Pantalla interior

Tamaño de la pantalla	Pantalla táctil de 7"
Resolución	1024 × 600

Interfaz

Entrada de Audio	Micrófono integrado de alta sensibilidad
Salida de Audio	Altavoz integrado de alta potencia
Botón	Botón de encendido/apagado de la pantalla
Terminal	Dos puertos de cableado para conectar el primer timbre
Almacenamiento	Soporta tarjetas microSD hasta 512 GB Soporta almacenamiento en la nube EZVIZ

Parámetros de Red

Protocolo	Protocolo Patentado EZVIZ Cloud
Protocolo de Interfaz	Protocolo Patentado EZVIZ Cloud
Protocolo	Protocolo Conexión EZVIZ

Función

Múltiples tonos de llamada	Hasta 20 tonos de llamada
Funciones	Vista en vivo, reproducción, conversación bidireccional, videollamada

Parámetros de Wi-Fi

Wifi estándar	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac
Rango de Frecuencia	2.4 G: 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz 5 G: 5.15 GHz ~ 5.25 GHz
Ancho de Banda del Canal	Soporta 20MHz
Seguridad	64 / 128 bits WEP,WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK
Tasa de Transmisión	11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 150 Mbps, 11ac: 433.3

General

Condiciones de Funcionamiento	-10 °C a 45 °C , Humedad 95% o menos (sin condensación)
Peso	Peso neto: 653 g (30.16 oz) Con el embalaje: 1668 g (58.84 oz)
Tamaño	180 x 111 x 15 mm (7.09 x 4.37 x 0.59 pulgadas)
Suministro de Energía	Fuente de alimentación 24V CC / 1A, adaptador (100 -
Consumo de Energía	8W, Máx. 24W

Incluido en la caja

- Monitor
- Soporte de pared para monitor
- Adaptador de corriente para monitor
- Plantilla de perforación para monitor
- Panel de intercomunicación
- Plantilla de perforación para el panel de intercomunicación
- Destornillador
- 3 tarjetas de identificación
- 2 juegos de tornillos
- 2 Tarjetas de nombre
- Cables y conectores de cables
- DC 24V conectores de cables Jack de suministro de energía
- 2 información reglamentaria
- Guía de Inicio Rápido

Certificaciones

CE / REACH / WEEE / RoHS

Specifications are subject to change without notice. "EZVIZ" and other trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions.