

Número de parte:
OR-305UC6M-XX*

* XX indica el color




Aplicaciones:

Ethernet 10Base-T a 1000Base-T
 Power over Ethernet IEEE 802.3af
 PoE+ - IEEE 802.3at Tipo 1 y 2
 ATM y Token ring



Características Técnicas:

Tipo	Cable U/UTP 4 pares
Empaque	305 mts (1000 ft)
	Pull Box
Peso	46.2 Kg/Km
Categoría	6
Conductor	Cobre Solido 23 AWG (0.55 mm)
	HDPE (Aislamiento 0.98 mm)
Separador Interno	Tipo cruceta (FRPE)
Flamabilidad	UL, Listed CM
Diametro exterior	6.1 ± 0.4 mm
Velocidad Nominal de Propagación (NVP)	69%
Hilo de desforre	Si
Impedancia	1.0 - 250 MHz 100 ± 15 Ohms
Retardo de propagación	1.0 - 250 MHz ≤ 45 ns/100m
Resistencia DC	9.38 Ohms/100m max
Desbalance de resistencia DC	5.0% max
Temperatura de trabajo	-20°C a +75°C
Normatividad	ANSI/TIA-568.2-D
	ISO/IEC 11801

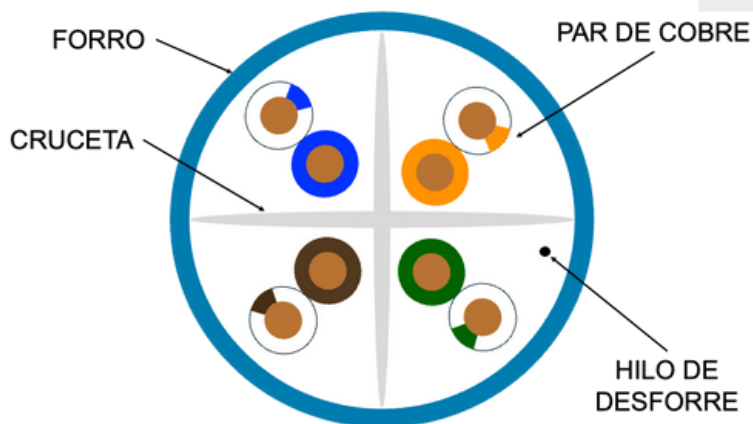

Número de parte*	Color
OR-305UC6M-00	Negro
OR-305UC6M-02	Rojo
OR-305UC6M-03	Naranja
OR-305UC6M-04	Amarillo
OR-305UC6M-05	Verde
OR-305UC6M-06	Azul
OR-305UC6M-07	Violeta
OR-305UC6M-08	Gris
OR-305UC6M-09	Blanco

* Consulte la disponibilidad con un asesor de ventas